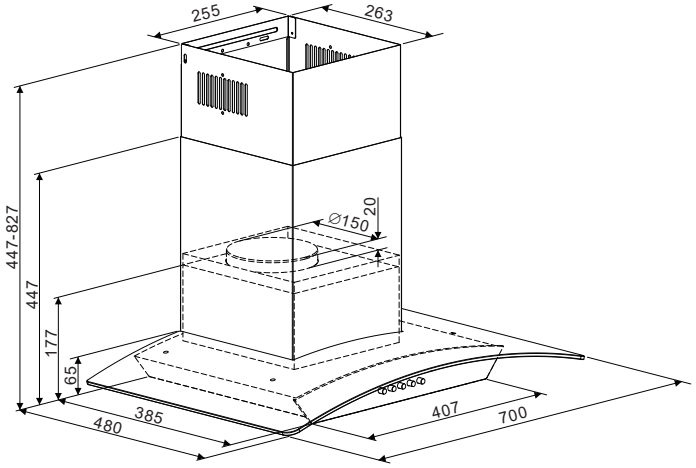
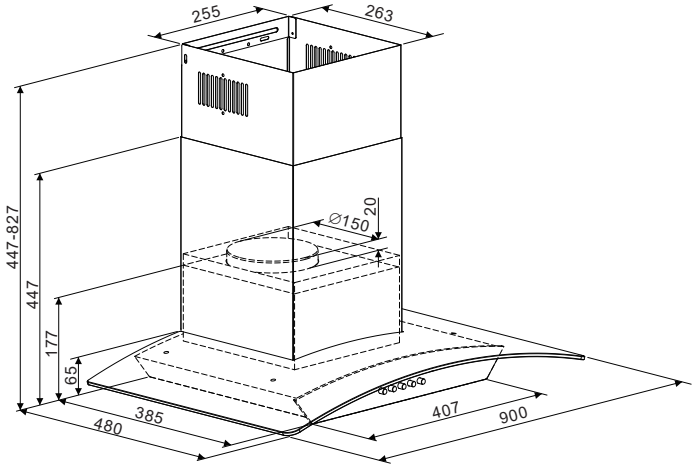
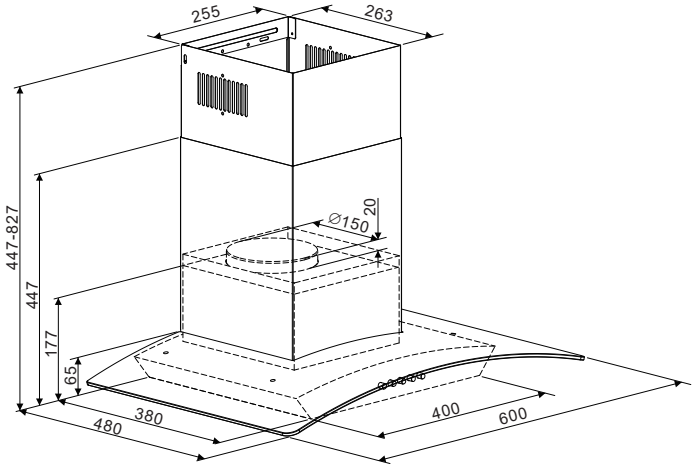

255
263
447-827
447
177
65
Ø150
20
480
385
407
700


255
263
447-827
447
177
65
Ø150
20
480
385
407
900


255
263
447-827
447
177
65
Ø150
20
480
380
400
600